

Профиль Decco 82 устанавливает новейшие уровни энергоэффективности в оконной индустрии. Современный и строгий дизайн придаёт окнам уникальный характер. Продукт обладает уникальными характеристиками. Это позволяет применять весь спектр стеклопакетов - от стандартных до самых тёплых, звуко- и взломо- защитных. Профиль отличается большой толщиной и стабильностью. Окна из профиля Decco 82 стоят столько-же как и обычные эконом окна конкурентов.



- **Возможность установки любых пакетов толщиной от 24 мм до 52 мм!**

- Уплотнитель серого или чёрного цвета

- Современный дизайн окна

- Чистейший белый цвет профиля

- **6-ти камерный профиль толщиной 81 мм**

- Возможность использования изоляционного вкладыша, улучшающего теплозащиту

- Теплозащита окна размерами 1230x1480 мм с пакетом 52 мм возможна **1,64 м²С/Вт**

- Отличная теплозащита

- Цвет основы профиля для 2-х сторонних ламинированных окон - коричневый

- На 5% больше площадь светопропускания благодаря размеру створки и рамы

- **Имеются в наличии стальные усилители толщиной 3 мм !**

- Увеличенный размер стальных усилителей позволяет производить стабильные окна больших размеров.

- Технология производства разработана инженерами Decco и мировым лидером в технологии производства профилей Greiner


- Широкая гамма декоративных пленок

Сравнение теплозащиты окон при комплектации некоторыми типами стеклопакетов

Пакет 2 стекла 24 мм
рамка дистанционная - алюминий



$k=0,5 \text{ м}^2\text{С/Вт}$




Тепловая схема окна

Пакет 3 стекла 44 мм рамка
дистанционная SWISSPACER, аргон




Decco 82
поставляется с
оригинальными
европейскими
уплотнителями в
сером или чёрном
цвете

$k=1,25 \text{ м}^2\text{С/Вт}$




Тепловая схема окна

Пакет 4 стекла 52 мм рамка
дистанционная SWISSPACER, криптон

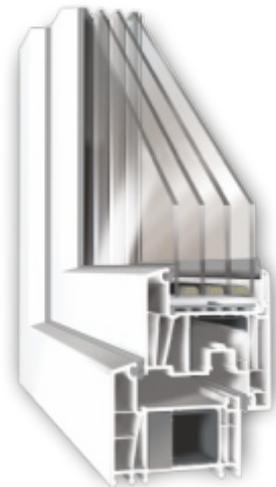

$k=1,64 \text{ м}^2\text{С/Вт}$



Тепловая схема окна

Профиль доступен в широкой палитре цветов и со структурой под дерево



и много
других